


Schneckengewinde (Ausführungsarten-Auswahl)



rechtsgängig

Vollgewinde (Normalausführung)
anzuwenden bei allen leicht zu
fördernden Materialien

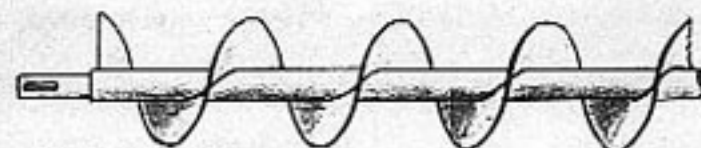

linksgängig




Doppelgängiges Gewinde
anzuwenden bei Schrägschnecken
und leicht zurückfließenden
Materialien



Bandgewinde
anzuwenden bei dickflüssigen,
zäh- und zähklebrigen Material-
ien (z.B. Melasse)




Paddelschnecken
anzuwenden bei leichten Förder-
gut zum Mischen und Rühren

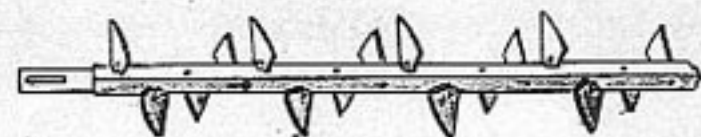


Mischschnecken
anzuwenden bei stärkerer Bean-
spruchung zum Mischen und
Rühren, auch bei Doppelmisch-
schnecken

Mittellager (Ausführungsarten-Auswahl)



Lagerwerkstoffe: Rotguß,
Grauguß, Pockholz



Lagerwerkstoffe: Rotguß,
wartungsfreier Kunststoff